

Настройки syslog возможно настроить на устройстве через файлы конфигурации.

Для этого необходимо воспользоваться веб интерфейсом устройства и функцию импорта и экспорта файлов конфигурации.

Шаг 1

На веб интерфейсе нажать клавишу настройки экспорта

Пример на базе устройства MB401:




Наведитесь на пункт настройки

Пример:



Затем необходимо отметить следующий параметр:

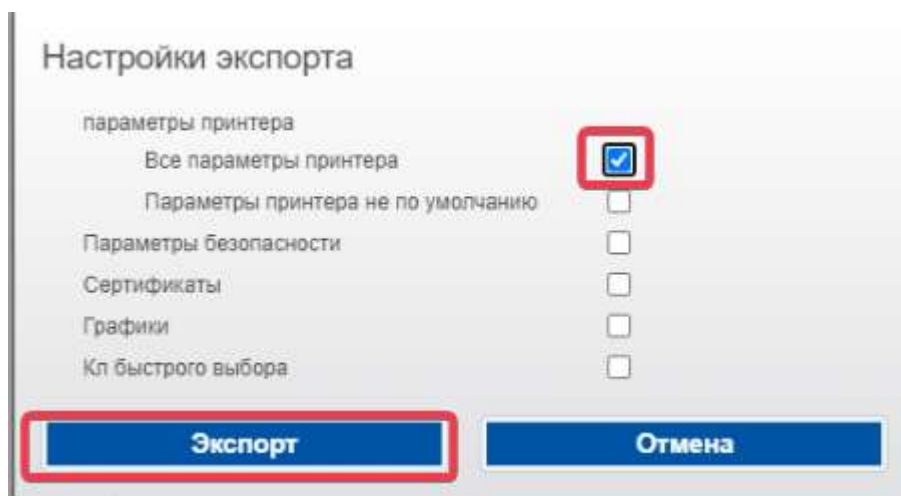

Результатом действий будет файл архива .zip – с настройками устройства.

Шаг 2.

Отредактируйте содержимое файла в области syslog.

Пример:


```
<setting name="mfp.securityAudit.remoteSyslogBelowSeverityLevel">Off</setting>
<setting name="mfp.securityAudit.remoteSyslogFacility">4 - security</setting>
<setting name="mfp.securityAudit.remoteSyslogMethod">Normal UDP</setting>
<setting name="mfp.securityAudit.remoteSyslogOnOff">Yes</setting>
<setting name="mfp.securityAudit.remoteSyslogServerAddress">192.168.2.1</setting>
<setting name="mfp.securityAudit.remoteSyslogServerPort">514</setting>
```

Сохраните файл и упакуйте в формат .zip

Шаг 3.

Экспортируйте файл в устройство.

Для этого на веб интерфейсе воспользуйтесь клавишей настройки импорта:

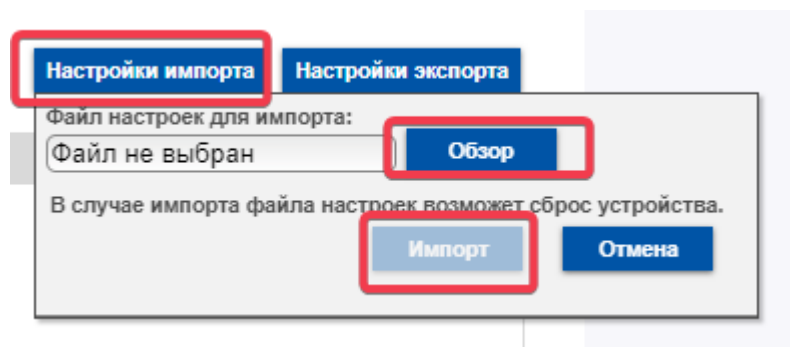

Указав путь к файлу с настройками в формате .zip

После отправки файла параметр будет применен немедленно.

Описание возможных значений:

1. `<setting name="mfp.securityAudit.logAtSeverityLevel">4 - Warning</setting>` This setting can be found under Settings/Security/Security Audit Log/--the name of the setting "Severity of Events to Log"

Integer:

Possible Values:

0 - Emergency

1 - Alert

2 - Critical

3 - Error

4 - Warning

5 - Notice

6 - Informational

7 – Debug

possibleValues:

- (0) NPA_WEB_EMERGENCY
- (1) NPA_WEB_ALERT
- (2) NPA_WEB_CRITICAL
- (3) NPA_WEB_3_ERROR
- (4) NPA_WEB_WARNING
- (5) NPA_WEB_NOTICE
- (6) NPA_WEB_INFORMATIONAL
- (7) NPA_WEB_DEBUG

2. <setting name="mfp.securityAudit.logFullBehavior">Wrap over oldest entries</setting>
This setting can be found under Settings/Security/Security --Audit Log/--name of the setting "Log Full Behavior"

PossibleValues:

Wrap over oldest entries

E-mail log then delete all entries

- (0)
NPA_NVSECURITY_AUDIT_LOG_FULL_BEHAVIOR_WRAP_OVER_OLDEST_ENTRIES
- (1)
NPA_NVSECURITY_AUDIT_LOG_FULL_BEHAVIOR_EMAIL_TO_ADMIN_THEN_DELETE

3. <setting name="mfp.securityAudit.loggingOnOff">No</setting> This setting can be found under Settings/Security/Security ---Name of the setting-"Enable audit"

Boolean:PossibleValues:

True

False

true

false