



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

По настройке сканирования в сетевую папку с помощью кода быстрого доступа
(в дополнение к описанию в Руководстве по эксплуатации на стр.33)



1. Подключить аппарат к рабочей станции по сети. Зайти на Web страничку аппарата, вбив его IP адрес в адресной строке интернет-браузера.

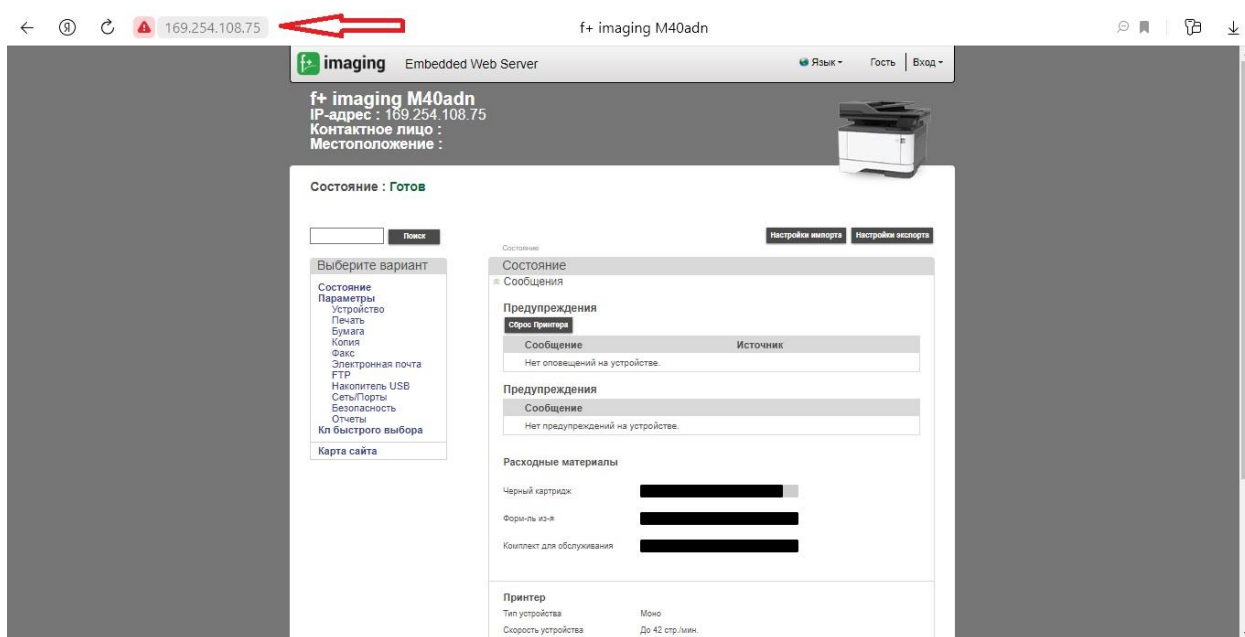


2. Нажать на Кл быстрого выбора

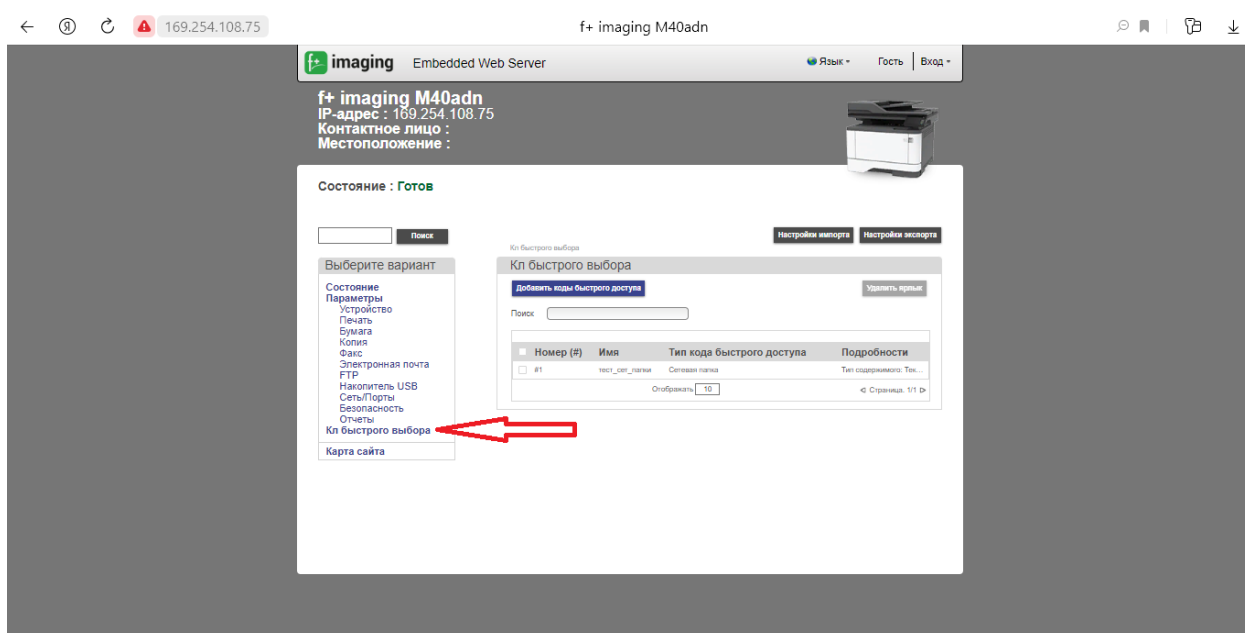


3. Нажать: Добавить коды быстрого доступа

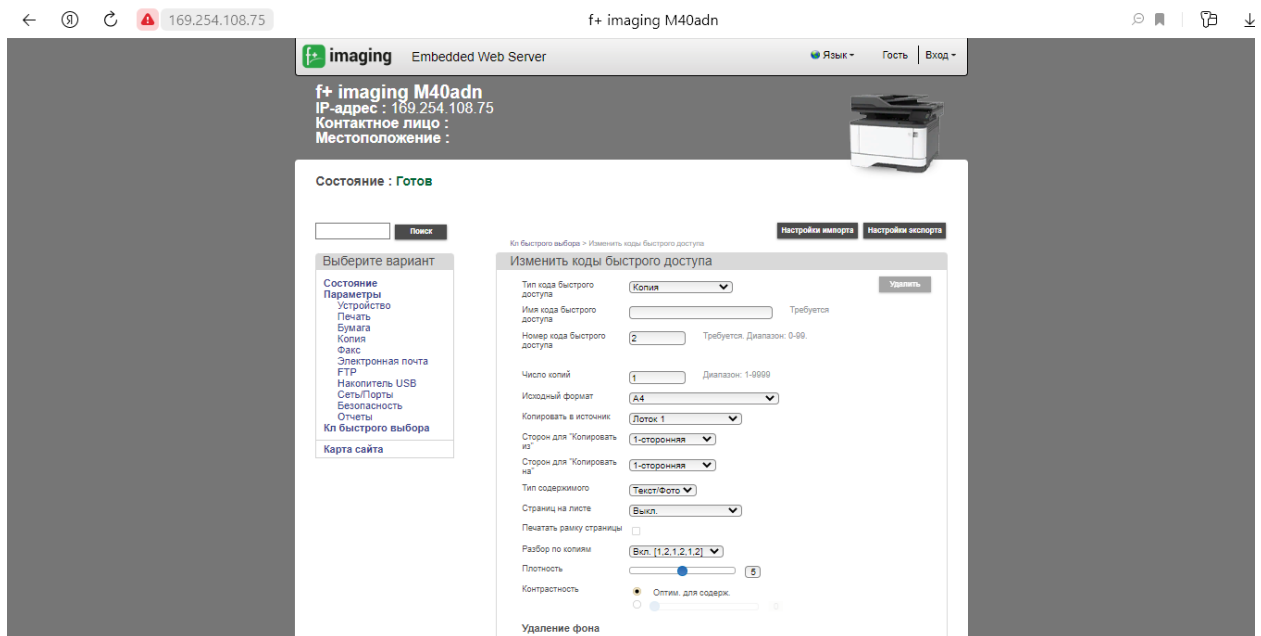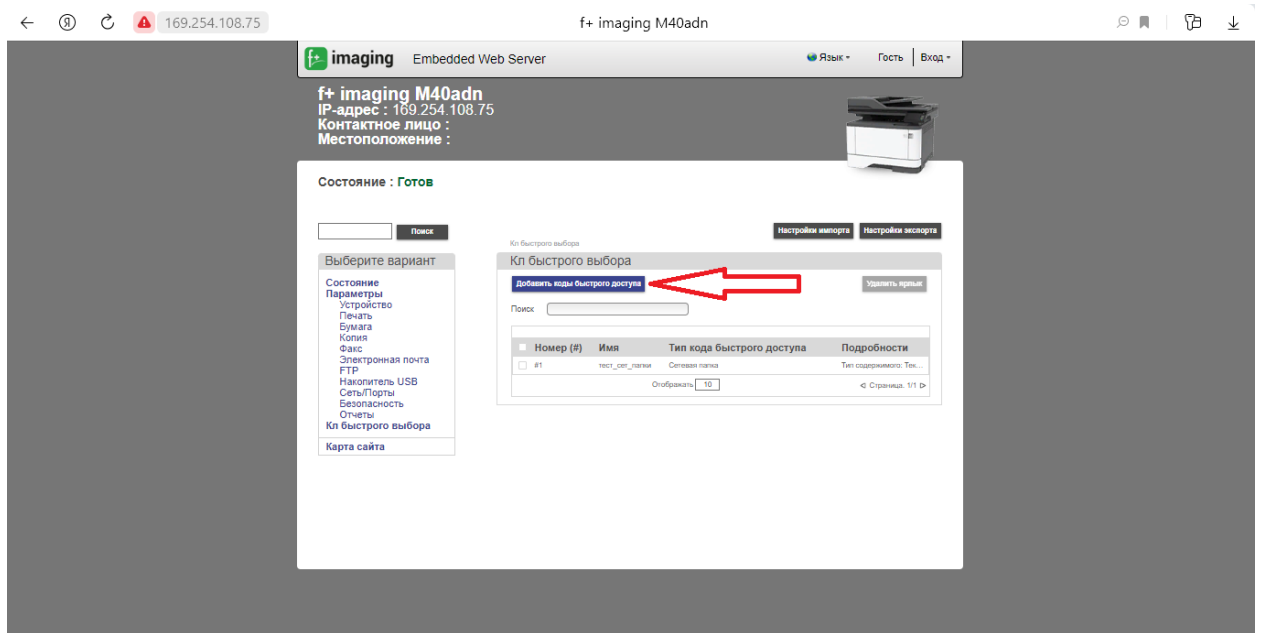

4. Изменить тип кода быстрого доступа на Сетевая папка


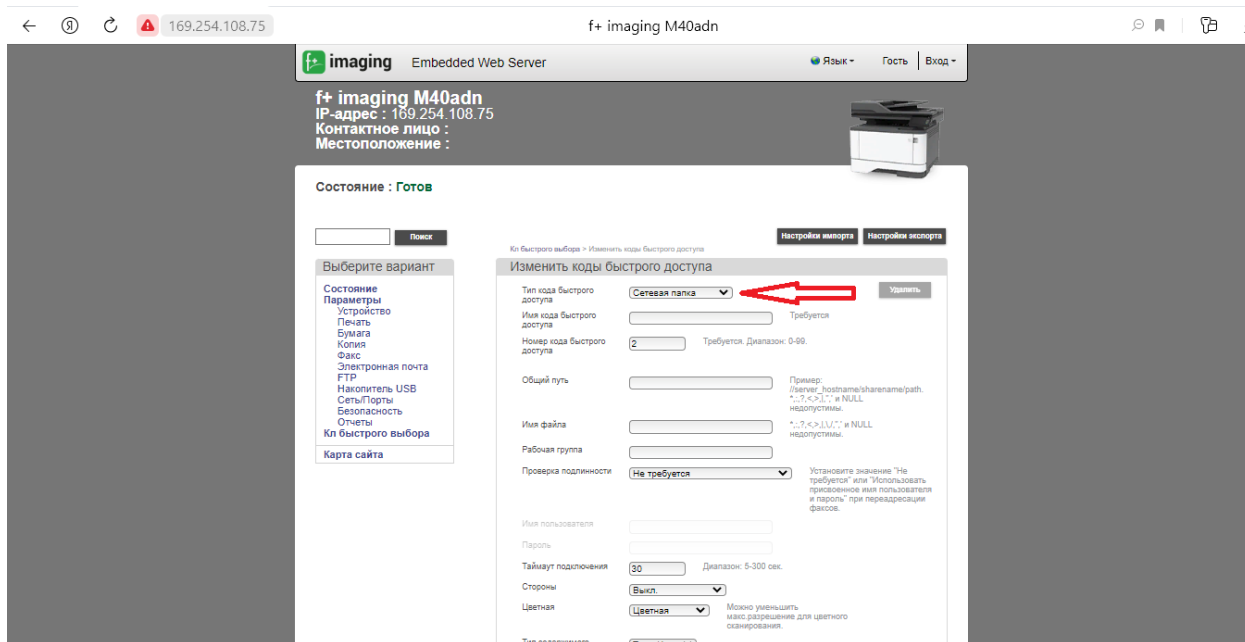


5. ввести запрашиваемые параметры для сетевой папки, задать префикс имён файлов и вид проверки подлинности

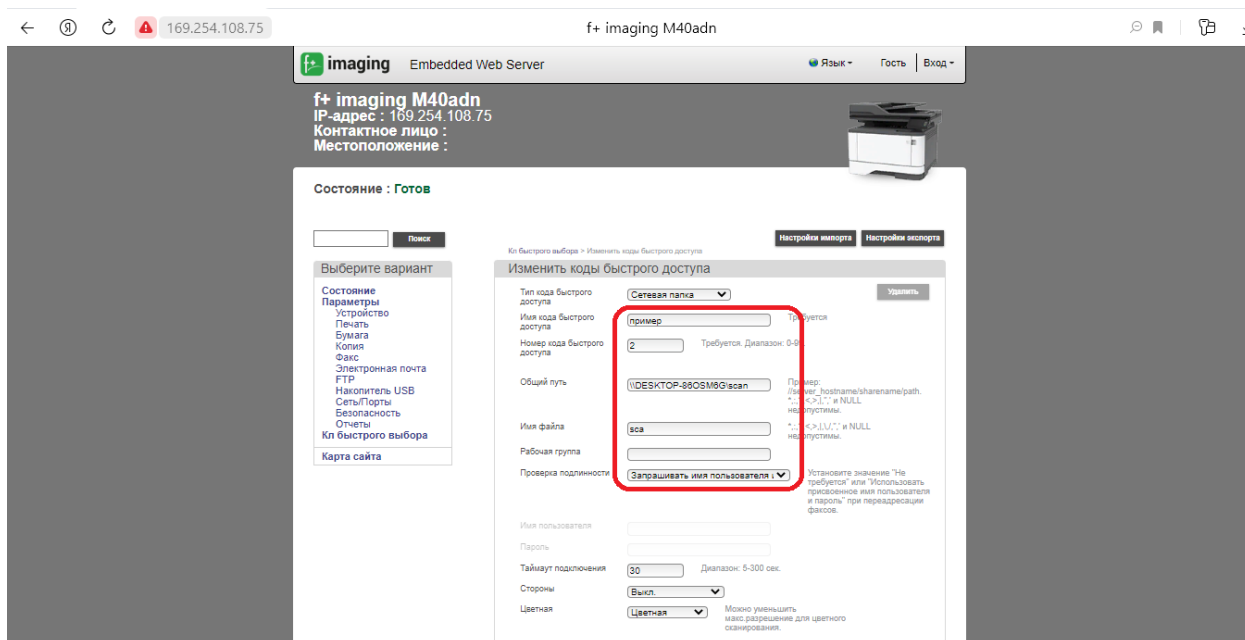

Путь к папке скопировать из окна Свойства нужной папки:

В проводнике нажать на правую клавишу мыши на нужной папке, во всплывающем окне Свойства, вкладка Доступ. Папка должна иметь Общий доступ.

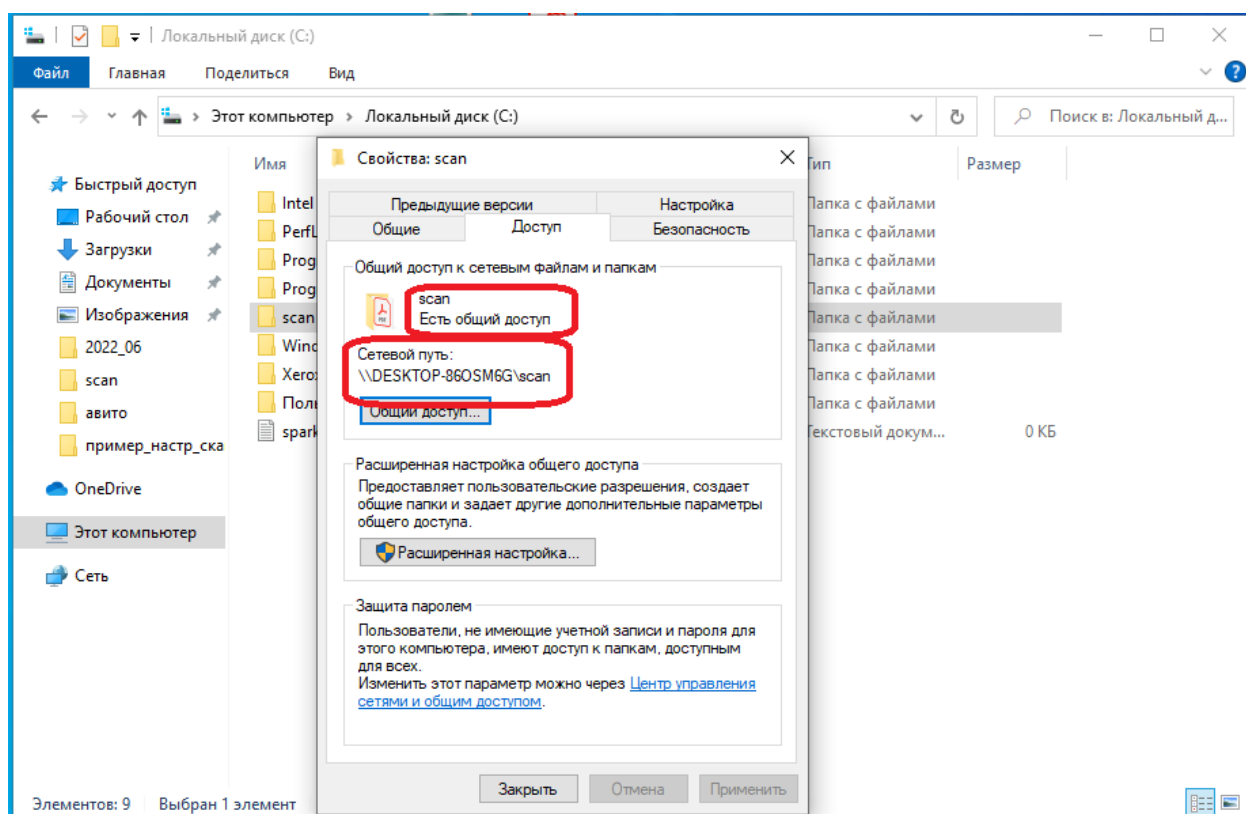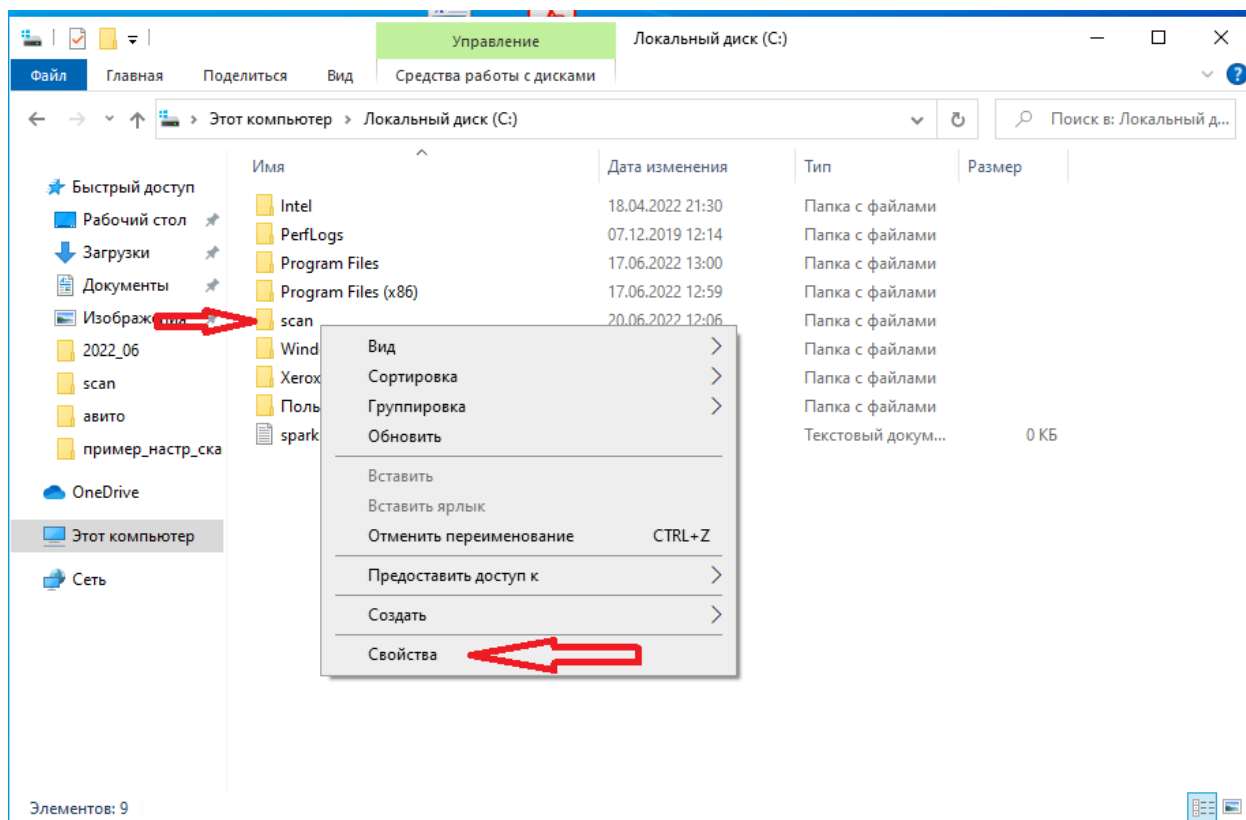

В данном примере в пункте Проверка подлинности выбрано Запрашивать имя пользователя... потому, что на рабочей станции в настройках для конкретного пользователя ему заданы имя и пароль (scan и 123).

6. и необходимых настроек сканирования:

← 169.254.108.75 f+ imaging M40adn

Выберите вариант

Состояние
Параметры
Устройство
Печать
Бумага
Копия
Факс
Электронная почта
FTP
Накопитель USB
Сеть/Порты
Безопасность
Отчеты
Кл быстрого выбора
Карта сайта

Изменить коды быстрого доступа

Тип кода быстрого доступа: Сетевая папка

Имя кода быстрого доступа: пример

Номер кода быстрого доступа: 2

Общий путь: \\DESKTOP-380SM69\\scan

Имя файла: vsa

Рабочая группа:

Проверка подлинности: Запрашивать имя пользователя

Имя пользователя:

Пароль:

Таймаут подключения: 30

Стороны: Вывод

Цветная: Цветная

Тип содержимого: Текст/Фото

Передать как: PDF (.pdf)

Версия PDF: 1.5

Разрешение: 150 dpi

Исходный формат: A4

Сохранить Сброс

нажать : Сохранить

← 169.254.108.75 f+ imaging M40adn

Embedded Web Server

Язык: Гость Выход

f+ imaging M40adn
IP-адрес : 169.254.108.75
Контактное лицо :
Местоположение :

Состояние : Готов

Выберите вариант

Состояние
Параметры
Устройство
Печать
Бумага
Копия
Факс
Электронная почта
FTP
Накопитель USB
Сеть/Порты
Безопасность
Отчеты
Кл быстрого выбора
Карта сайта

Кл быстрого выбора

Добавить коды быстрого доступа



Поиск:


Номер (#)	Имя	Тип кода быстрого доступа	Подробности
#2	пример	Сетевая папка	Тип содержимого: Тек...
#1	test_set_папки	Сетевая папка	Тип содержимого: Тек...

Отображать: 10


Страница: 1/1



- Загрузите оригинал документа в лоток устройства автоматической подачи или на стекло сканера
- На начальном экране МФУ выбрать Кл быстрого доступа, Сканирование в сеть, нужный код быстрого доступа (2 пример)

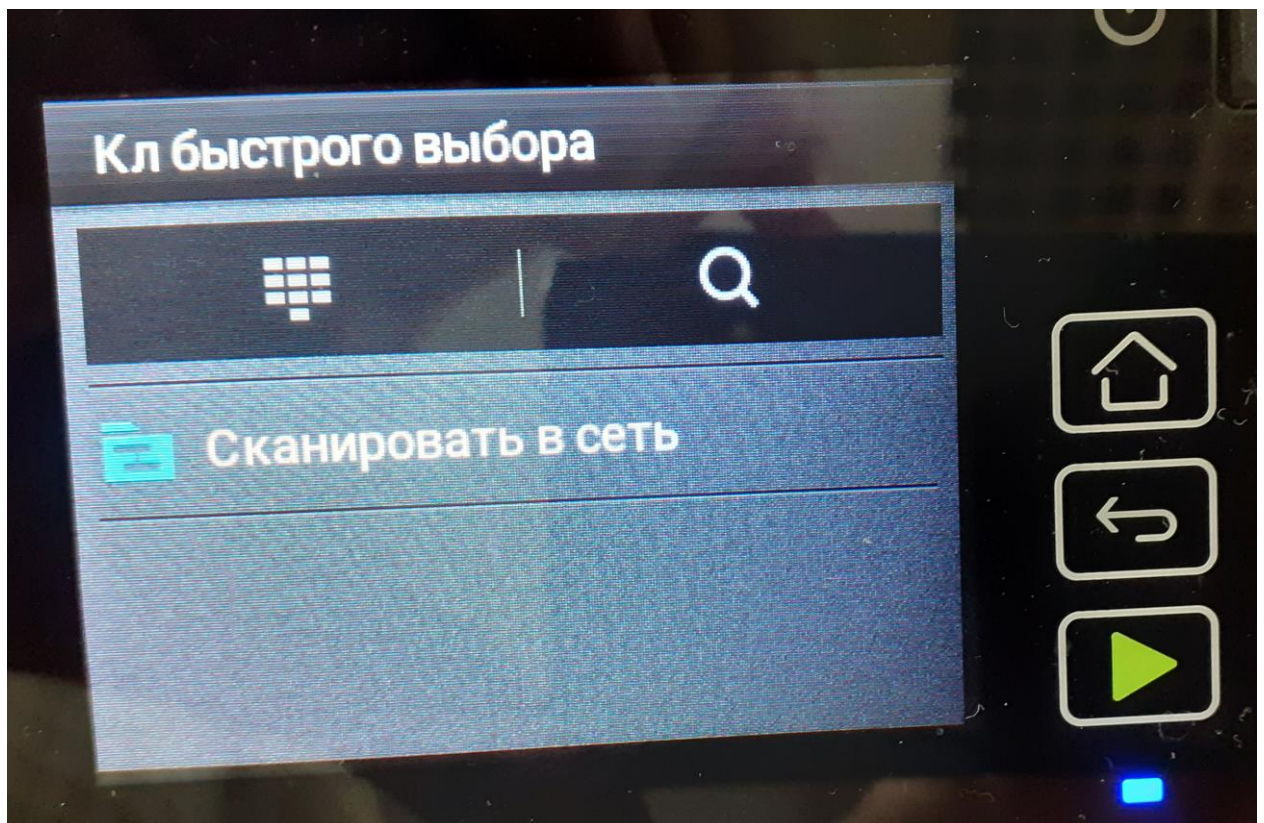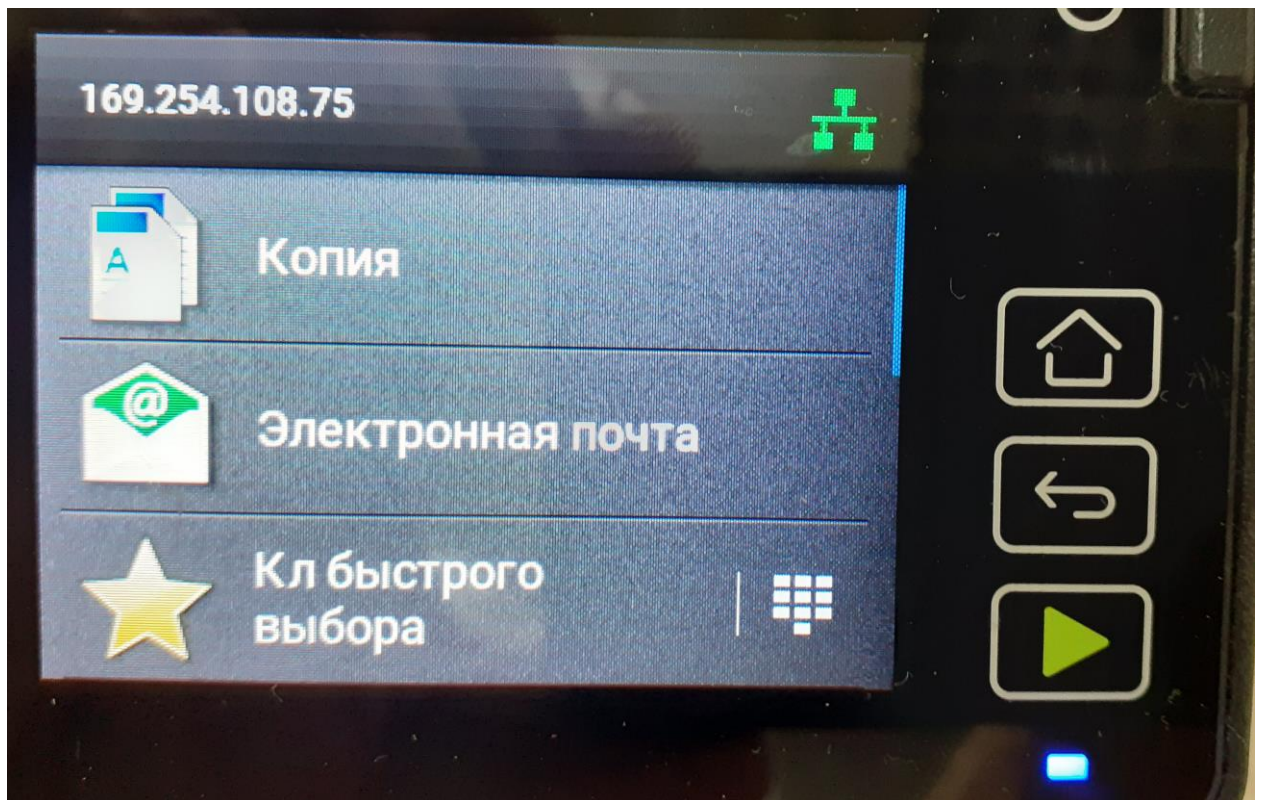


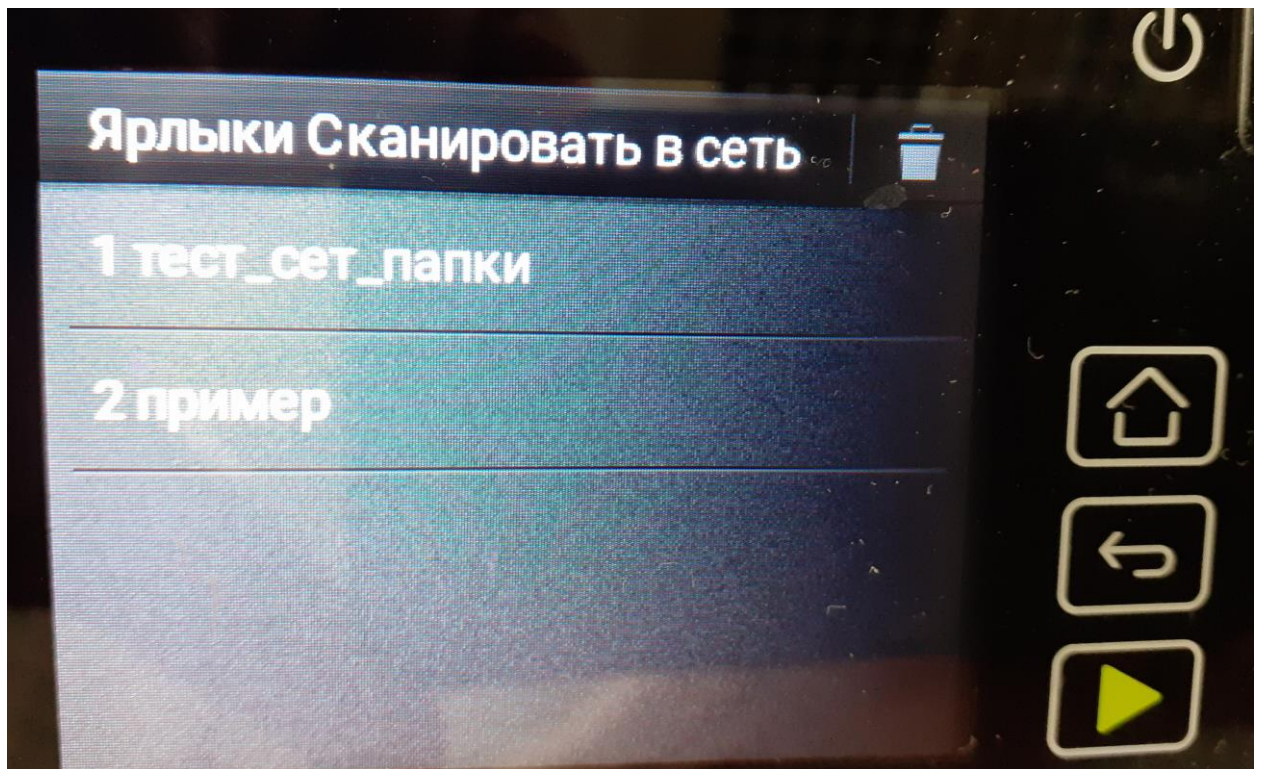

9. Ввести, если задавалось при настройке кода быстрого доступа, имя пользователя и пароль (для данного примера это scan и 123) и провести сканирование

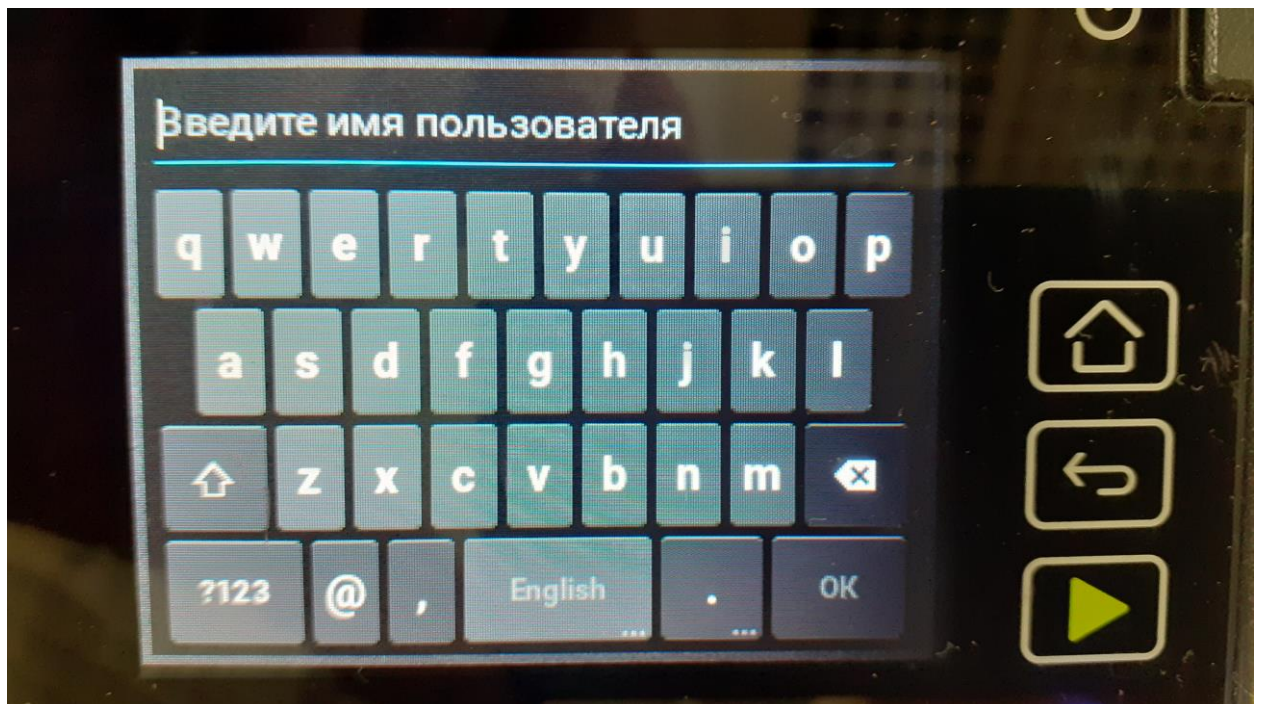

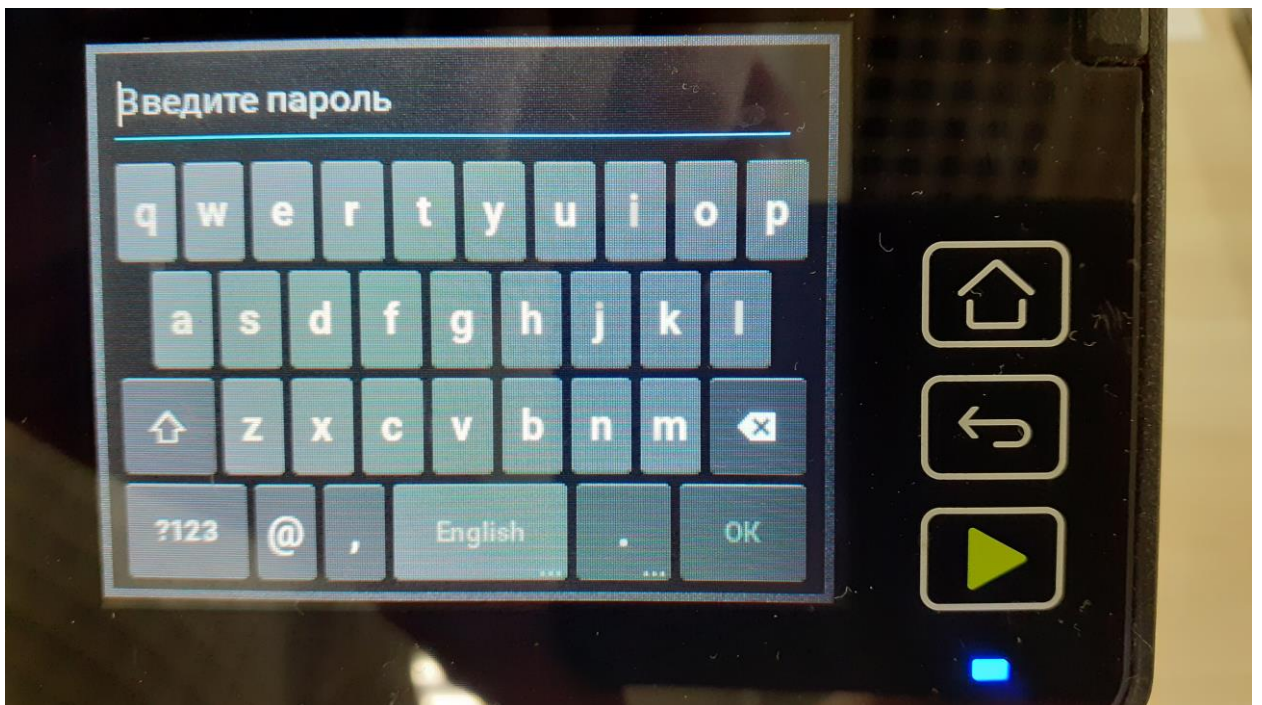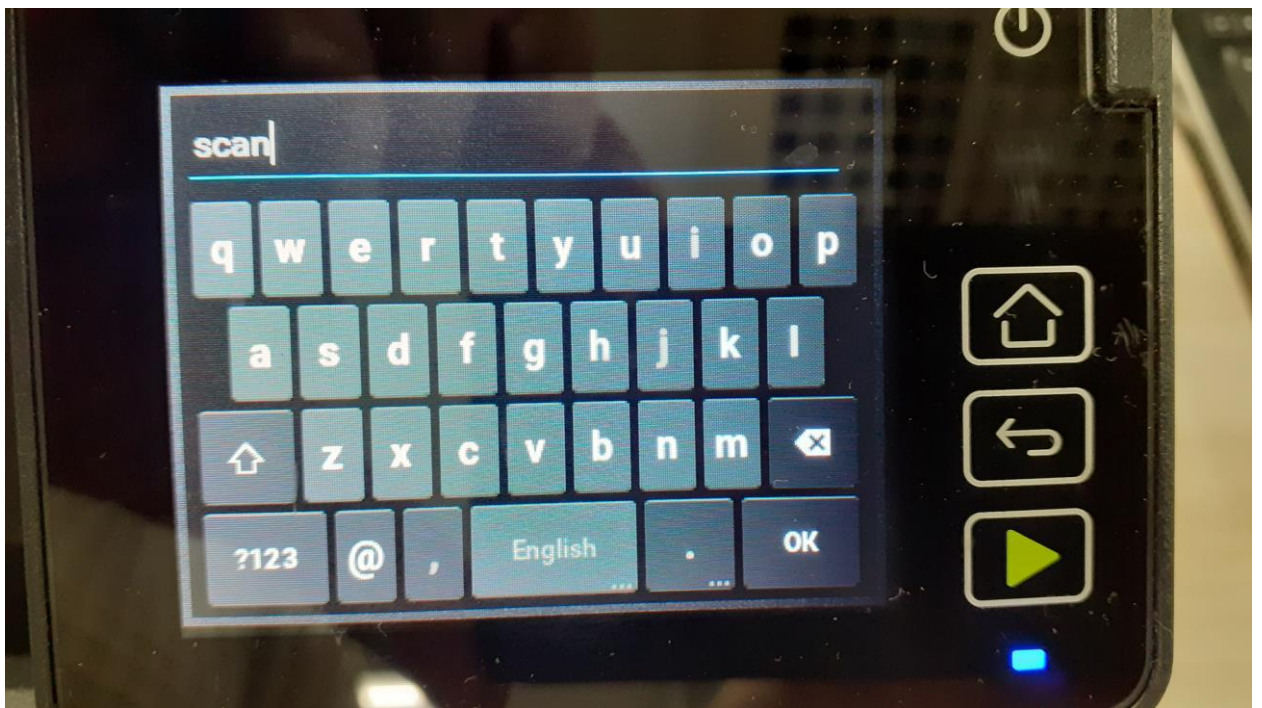

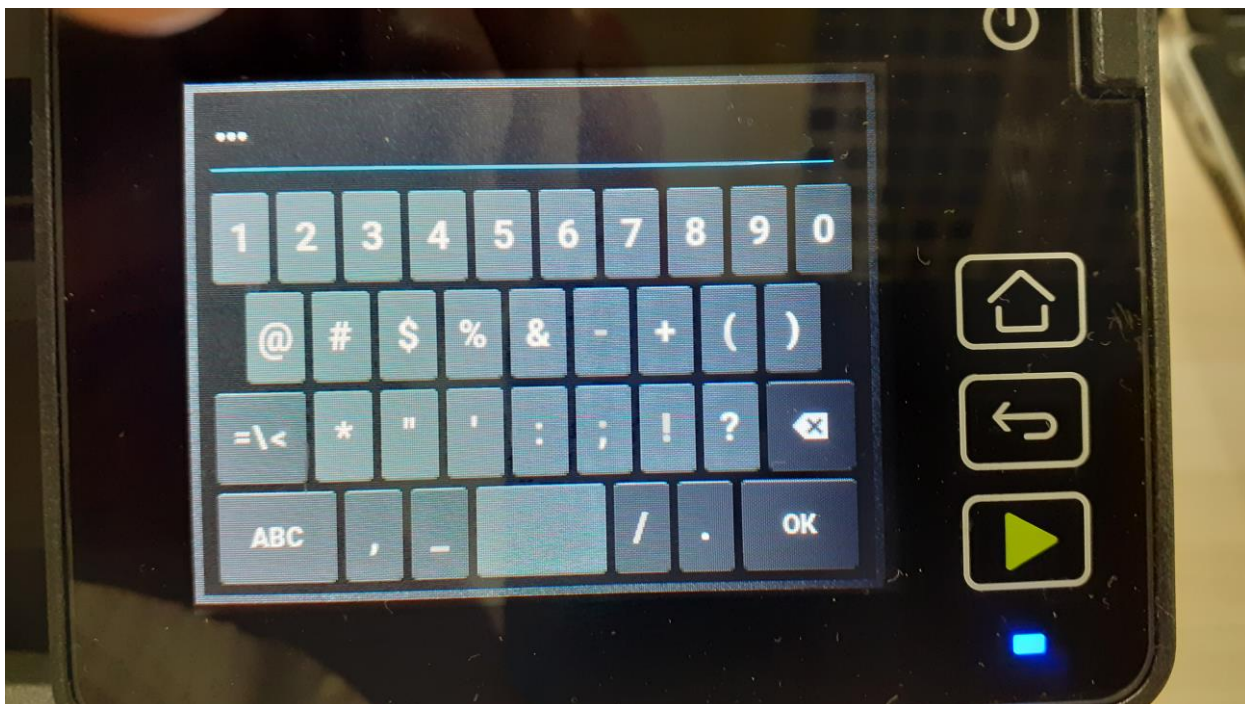

10. После окончания сканирования в папке Scan должен появиться отсканированный документ

